

## Naturewalk (3-4mm)



### Beskrivelse

Naturewalk er et fugefritt og sklisikkert steinbelegg, normalt sett for utendørsbruk. Belegget leveres i en rekke steinkombinasjoner, og det benyttes polyuretan som bindemiddel.

### Bruksområder

Naturewalk er designet for at gangfelt og tilsvarende skal stå i harmoni til omgivelsene. Systemet er beregnet for stor gangtrafikk på gangfelt i f.eks parker, utenfor sportsarenaer, hoteller og lignende.

### Fordeler

- Gir en meget sklisikker overflate
- Tåler stor gang- og hjultrafikk.
- Tilgjengelig med en rekke dekorative steintilslag
- Gir lang levetid i forhold til løs stein og grus
- Tilbyr en fugefri flate som hindrer ugress i å vokse
- Enkelt renhold og vedlikehold

### Prosjektreferanser

Ascot Racecourse

### Standard fargekart



50-50 Grå og sort Granitt, 1-3 mm



F.F-Kvarts, 2-4 mm




Tjæreborgsten, 1-3 mm



Lys T-Kvarts, 2-3 mm

De virkelige fargene kan avvike noe fra eksemplene vist over. Kontakt vår kundeservice for fargeprøver eller spesiell fargetilpasning.

### Systemdesign

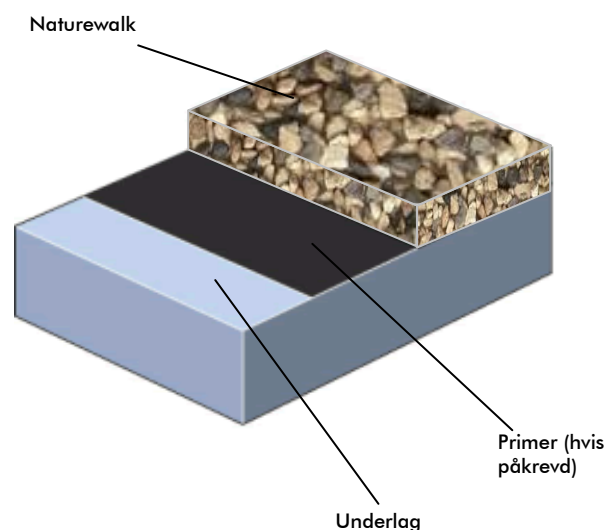

## Spesifikasjoner

Produkt: Naturewalk  
Finish: Natural stone  
Tykkelse: 3 - 4 mm  
Farge: Se fargekart  
Klargjøres og legges i henhold til leverandørens bruksanvisning.  
Leverandør: Flowcrete UK Ltd  
Telefon: +47 64 86 08 30

## Krav til underlag

Høykvalitets asfalt, betong eller avretting må tåle minimum 25N/mm<sup>2</sup>, være fri for sementavsetninger, støv og andre forurensninger. Underlaget må ha maks. 75% R Fetter BS8204, være tørt, og uten grunnvannstryk. For underlag med RF over 75%, benytt Flowfast primer.

## Produkter som inngår i dette systemet

### Primer

### Asfaltunderlag

Opp til 75% RH – Ingen primer nødvendig  
Opp til 95% RH – Flowfast asfalt Primer @ 0.4 – 0.5 kg/m<sup>2</sup>

### Betong eller flytsparkel

opp til 75% RH – Ingen primer påkrevd  
opp til 100% RH – Flowfast fukttolererende primer @ 0.3 – 0.5 kg/m<sup>2</sup>

### Slitelag

Deckshield SF @ 2.5 kg/m<sup>2</sup> strøs opp.:  
Natural Stone @ 5 kg/m<sup>2</sup> (til verskudd)

### Sealer

(Tillegg)  
Flowfast Standard Seal @ 0.5 kg/m<sup>2</sup>  
- ekstra påføringer for å minimere skilskring

Den faktiske mengden er avhengig av underlagets porøsitet, profilen og tilslaget størrelse (typiske verdier over for steiner i standard fargekart). Detaljert informasjon er tilgjengelig ved forespørsel.

## Installasjon

Installasjonen skal utføres av våre godkjente entreprenører. Kontakt oss for informasjon om disse.

## Flowcrete har fokus på dine behov

Flowcrete Group plc er verdensledende på spesialgulvsystemer til industri og næringsliv. Systemer som kan leveres er blant annet: overflatedampmembraner, gulv til offentlig miljø som f. eks fugefrie terrazzogulv, belegg i parkeringshus og korrosjonsbeskyttelsessystemer for å nevne noen. Vårt mål er å finne en gulvløsning som dekker dine behov.

## Miljøkrav

Det ferdige systemet anses ufarlig for helse og miljø. Lang levetid og fugefri overflate reduserer behovet for reparasjoner, vedlikehold og rengjøring betraktelig.

## Viktig

Flowcretes produkter har garanti mot produksjons- og materialfeil, og selges i henhold til våre standard salgs- og leveringsvilkår. Kopi av vilkår sendes ut på forespørsel.

## Teknisk informasjon

De følgende verdier er typiske verdier oppnådd i laboratoriettester ved 20°C og 50% relativ fuktighet.

Sklisikkerhetsverdi	Tør >40	Lavt skli potensial
Metode beskrevet i BS 7976-2	Våt >40	Lavt skli potensial (I samsvar med HSE and UKSRG retningslinjer)
(typiske verdier for 4-S gummihjul)		

Gulvmaterialenes glatthet kan endre seg betydelig, grunnet installasjonsprosessen, etter korte bruksperioder, grunnet upassende vedlikehold, slitasje over lengre tid og/eller forurensninger på underlaget (våt eller tørt).

Systemer med struktur er anbefalt å møte kravene for sklisikkerhet ved våte omstendigheter og/eller for forurensninger på underlaget (våt eller tørt). Vennligst kontakt våre tekniske rådgivere for flere detaljer og spesifikasjoner.

Slagbestandighet	ISO6272
Temperaturbestandighet	Myknes over 70°C, blir hard ved nedkjøling
Vanndampgjennomgang	Ingen – Karsten test (diffusjonstett).
Kjemikaliebestandighet	Kontakt teknisk avdeling God motstand mot te, kaffe, cola, fruktsafter, blekemidler og vaskemidler.

NB: overflater uten sealer kan få flekker på steinene  
Avhengig av valgt tilslag. Bruk bauxite ved tung belastning og biltrafikk  
Større enn kohesiv styrke på 25N/mm<sup>2</sup> betong. >1.5 MPa.

### Slitemotstand

### Vedheft

## Herdetid (Deckshield SF)

	10°C	20°C	30°C
Lett trafikk	30 t	16 t	10 t
Full trafikk	36 t	24 t	16 t
Full kjemisk herding	12 dager	7 dager	5 dager

## Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold

Fei gulvet for å fjerne løse steiner. Benytt maskinell rengjøringsmaskin og et mildt alkalisk vaskemiddel.

## Ytterligere informasjon

For å sikre at gulvet du velger tilfredsstiller dine behov, ber vi om at du kontakter våre tekniske rådgivere. Gå gjerne inn på vårt nettsted [www.flowcrete.no](http://www.flowcrete.no) for informasjon om de mest varige og beste gulvene på markedet.